





## Legende:

- Trinkwasser kalt
- Trinkwasser warm
- Trinkwasser Zirkulation
- Gewindefitting
- - - Trennstellen
-  Schrägsitzventil
-  Schrägsitzventil mit Entleerung
-  Thermoregulierventil Zirkulation

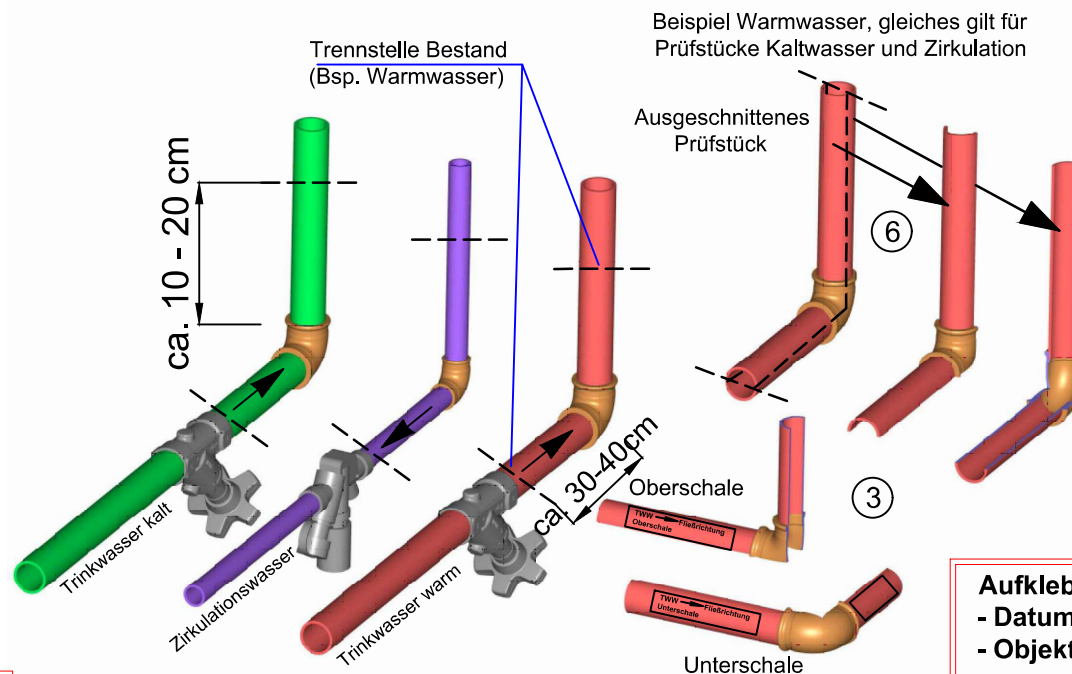

**Entnommene Prüfstücke so belassen wie sie sind!  
Nicht Reinigen ! Keinen Rost entfernen oder Abklopfen!**

**Entnommene Prüfstücke mit Klebeband zusammen binden und so gut verpacken, dass der Rost in den Leitungen so wenig wie möglich abbröseln**

**Versandadresse:**  
**Fa. Wassernetz Analytik GmbH**  
**Aschauerstr. 16a**  
**83233 Bernau am Chiemsee**  
 Absender nicht vergessen

Nach dem Versand bitte telefonisch oder per E-Mail Bescheid geben

**Versand mit kurzem Anschreiben, das**

- die Objektadresse,
- die Verwaltung,
- die Kontaktdaten des Sanitärbetriebs und
- die Entnahmeposition(en) enthält

**Kontaktdaten für Rückfragen und Versandbestätigung:**  
 Tel.: 08051 - 965701- 0 oder  
 Mail: [info@wasser-netz.com](mailto:info@wasser-netz.com)

**Aufkleber mit:**

- Datum
- Objektadresse
- genauer Entnahmeort
- Fließrichtungspfeil

- ① Der Mieter bzw. Eigentümer der betroffenen Stränge ist mindestens 24 Stunden vor der Wasserabstellung durch Aushänge zu informieren.
- ② Die Entnahme hat nach Möglichkeit hinter den Strangabsperrearmaturen in Richtung der Entnahmestellen zu erfolgen um nicht das ganze Kellernetz entleeren zu müssen. Ist dies nicht möglich - BITTE RÜCKSPRACHE !
- ③ **Vor der Entnahme** sind die Prüfstücke zu kennzeichnen. Ober- / Unterschale, Medium, Fließrichtung, Firma, Datum, Objektadresse, Entnahmeort (z.B. Heizzentrale, Keller letzter Strang links/rechts, Strangnummer falls bekannt, Bad oder Küchenstrang falls bekannt...)
- ④ Entnahme der Prüfstücke ca. 300 mm lang, falls möglich auch mit Bogen und Gewinde.
- ⑤ Verbinden der Installation in hygienisch einwandfreiem Originalmaterial. Sanfte Wiederinbetriebnahme ! Be- und Entlüfter (falls vorhanden) in den obersten Geschossen beim Füllen auf Dichtheit und Funktionalität prüfen, Druckstöße vermeiden!
- ⑥ Prüfstücke mit Längsschnitten in 03.00 und 09.00 Uhr Position auftrennen, entgraten und in Folienbeutel oder -säcke verpacken.
- ⑦ Die verpackten Rohrstücke sind mit der Entnahmestelle (Adresse) und dem Entnahmedatum zu beschriften.

### Entnahme von Prüfstücken aus dem Kellernetz - Trinkwasser für Materialprüfung

**Planinhalt:**  
 Vorlage für die Entnahme von Prüfstücken zur Materialprüfung am Beispiel verzinkter Trinkwasserleitungen  
 DN 25/15/25

**Zeichnungsnummer:**  
 WN\_DE\_003\_SAN\_Entnahme von Prüfstücken

Gezeichnet	06.05.2020	TG
Maßstab	--	A4



WASSERNETZ - Analytik GmbH  
 Aschauerstr. 16 a  
 83233 Bernau am Chiemsee  
 Telefon (08051) 96 57 01 - 0  
 Telefax (08051) 96 57 01 - 10  
 Email [info@wasser-netz.com](mailto:info@wasser-netz.com)  
 Internet [www.wasser-netz.com](http://www.wasser-netz.com)